





S-AXIS MOTION CONTROL

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG

Hassas çözümler, güvenilir performans, sürekli hareket.

Precision solutions, reliable performance, continuous motion.



info@s-axis.com

+90 (0332) 345 14 89

Fevziçakmak Mah. 10773 Sok. 7/B · Karatay / KONYA

HAREKETTE MÜKEMMELLİK

EXCELLENCE IN MOTION

ABOUT S-AXIS MOTION CONTROL

2017

Kuruluş
Established

CNC

Hassas İşleme
Precision Machining

550+

Ürün Çeşidi
Product Variants

DIN/ISO

Standart Uyum
Standard Compliance

TR

BİZ KİMİZ? — S-Axis Geçmişi

S-Axis Motion Control, 2017 yılından bu yana Türkiye'de hassas U mafsalları (evrensel mafsalları) üretimi alanında faaliyet gösteren lider bir üretici firmadır. Modern CNC işleme merkezleri ve ileri teknoloji kalite kontrol sistemleriyle, endüstrinin en yüksek tolerans standartlarını karşılayan evrensel mafsallar üretmekteyiz. Tekli, çiftli ve teleskopik tip mafsallarımız; otomasyon, savunma sanayi, robotik, deniz ve değirmen sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi en temel önceliğimizdir. Uzman mühendis kadromuz ve titiz üretim süreçlerimizle her ürünün en yüksek standartlarda teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

EN

WHO ARE WE? — S-Axis History

S-Axis Motion Control has been a leading manufacturer of precision universal joints (U-joints) in Turkey since 2017. Using state-of-the-art CNC machining centers and advanced quality control systems, we produce universal joints that meet the highest tolerance standards in the industry. Our single, double, and telescopic type joints are reliably used in automation, defense, robotics, marine, and mill industry sectors. Customer satisfaction and product quality are our foremost priorities. With our expert engineering team and meticulous manufacturing processes, we are committed to delivering every product to the highest standards.

UYGULAMA ALANLARI

APPLICATION AREAS

01

Otomasyon

Automation

Yüksek hassasiyetli mafsallı bileşenler

02

Savunma Sanayi

Defense Industry

Kritik sistemler için güvenilir çözümler

03

Robotik

Robotics

Dayanıklı ve hassas mafsallı üretim

04

Deniz Sektörü

Marine Sector

Denizcilik uygulamalarına uygun ürünler

05

Değirmen Sektörü

Mill Industry

Vals ve değirmen makineleri için mafsallar

ÜRETİM SÜRECİMİZ

OUR PRODUCTION PROCESS

01

Tasarım
Design

02

Malzeme
Material

03

Üretim
Production

04

Kalite Kontrol
Quality Control

05

Sevkiyat
Delivery

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

CERTIFICATES & STANDARDS

CE

CE

Avrupa uygunluk
European Conformity

RoHS

RoHS

Çevre dostu üretim
Hazardous Substance Free

9001

ISO 9001

Kalite yönetimi
Quality Management

DIN

DIN / ISO

Ölçü standartları
Dimensional Standards

NEDEN S-AXIS?

WHY S-AXIS?

Hassas Tolerans

Precision Tolerances

CNC işleme ile yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik.

Özel Üretim

Custom Manufacturing

Proje ihtiyacına göre ölçü ve uç konfigürasyonu.

Hızlı Sevkiyat

Fast Delivery

Stoklu ürünlerde hızlı tedarik, planlı üretim.

Teknik Destek

Technical Support

Doğru ürün seçimi için mühendislik danışmanlığı.

Kalite Taahhüdümüz / Our Quality Promise

Son teknoloji ekipman · Uzman teknik ekip · Sürekli kalite kontrol · Uzun ömürlü performans
State-of-the-art equipment · Expert team · Continuous QC · Long-lasting performance

İLETİŞİM / CONTACT


www.s-axis.com

info@s-axis.com

+90 (0332) 345 14 89

Karatay / Konya · Türkiye

TABLE OF CONTENTS



S-Serisi / S-Series

Tekli Standart Mafsal
Single Standard Universal Joint


3



SD-Serisi / SD-Series

Çiftli Standart Mafsal
Double Standard Universal Joint

4



STM-Serisi / STM-Series

Soketli Mafsal
Socket Universal Joint

5



SA-Serisi / SA-Series

Teleskopik Mafsal
Telescopic Universal Joint

6-7



P-Serisi / P-Series

Tekli Paslanmaz Mafsal
Single Stainless Universal Joint

8



PD-Serisi / PD-Series

Çiftli Paslanmaz Mafsal
Double Stainless Universal Joint

9

PASLANMAZ / STAINLESS

PASLANMAZ / STAINLESS



PA-Serisi / PA-Series

Teleskopik Paslanmaz Mafsal
Telescopic Stainless Universal Joint

10-11


PASLANMAZ / STAINLESS



KB-Serisi / KB-Series

Kamalı Burç
Keyed Bushing

12



KM-Serisi / KM-Series

Kamalı Mil
Keyed Shaft

13




PKB-Serisi / PKB-Series

Paslanmaz Kamalı Burç
Stainless Keyed Bushing

14

PASLANMAZ / STAINLESS



PKM-Serisi / PKM-Series

Paslanmaz Kamalı Mil
Stainless Keyed Shaft

15

PASLANMAZ / STAINLESS



L-Serisi / L-Series

Koruyucu Körük
Protective Bellows

16

TR

S Serisi Tek Eklemlı Standart Çelik Hassas U Mafsal, yüksek hassasiyet ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için tasarlanmıř premium bir çözümdür. Tek eklemlı yapısı sayesinde kompakt kullanım ve güvenilir hareket iletimi sunarken, sağlam çelik gövdesi ve düşük tolerans değerleri ile uzun ömürlü ve stabil performans sağlar. Endüstriyel ve hassas mekanik sistemler için ideal bir tercihtir.

EN

The S Series Single-Joint Standard Steel Precision U-Joint is a premium solution designed for applications requiring high precision and durability. Its single-joint construction offers compact installation and reliable motion transmission, while its solid steel body and tight tolerances deliver long-lasting, stable performance. It is the ideal choice for industrial and precision mechanical systems.

45°

Maks. Açı
Max Angle

1000 rpm


Maks. Hız
Max RPM

Çelik / Steel


Materyal
Material



Özelleřtirilebilir
Customizable



BOYUTLAR & UÇ TİPLERİ / DIMENSIONS & END TYPES

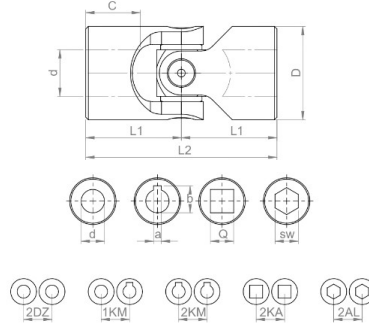

2DZ: 2 Taraflı Düz / Both Sides Plain

1KM: 1 Taraflı Kamalı / One Side Keyed

2KM: 2 Taraflı Kamalı / Both Sides Keyed

2KA: 2 Taraflı Kare / Both Sides Square

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	d	D	L2	L1	C	a	b	Q	SW	2DZ	1KM	2KM	2KA
01S	6	16	34	17	8	2	7	6	6	S6162DZ	S6161KM	S6162KM	S6162KA
02S	8	16	40	20	11	2	9	8	8	S8162DZ	S8161KM	S8162KM	S8162KA
03S	10	22	48	24	12	3	11.4	10	10	S10222DZ	S10221KM	S10222KM	S10222KA
04S	12	25	56	28	13	4	13.8	12	12	S12252DZ	S12251KM	S12252KM	S12252KA
05S	14	28	60	30	14	5	16.3	14	14	S14282DZ	S14281KM	S14282KM	S14282KA
1S	16	32	68	34	16	5	18.3	16	16	S16322DZ	S16321KM	S16322KM	S16322KA
2S	18	36	74	37	17	6	20.8	18	18	S18362DZ	S18361KM	S18362KM	S18362KA
3S	20	42	82	41	18	6	22.8	20	20	S20422DZ	S20421KM	S20422KM	S20422KA
4S	22	45	95	47.5	22	6	24.8	22	22	S22452DZ	S22451KM	S22452KM	S22452KA
5S	25	50	108	54	26	8	28.3	25	25	S25502DZ	S25501KM	S25502KM	S25502KA
6S	30	60	122	61	29	8	33.3	30	30	S30602DZ	S30601KM	S30602KM	S30602KA
6S1	32	58	130	65	33	10	35.3	30	30	S32582DZ	S32581KM	S32582KM	S32582KA
7S	35	70	140	70	33	10	38.3	**	**	S35702DZ	S35701KM	S35702KM	S35702KA
8S	40	80	160	80	38	12	43.3	**	**	S40802DZ	S40801KM	S40802KM	S40802KA
9S	50	95	190	95	46	14	53.8	**	**	S50952DZ	S50951KM	S50952KM	S50952KA
SU — Teleskopik Versiyon / Telescopic Version													
03SU	10	16	52	26	15	3	11.4	8	8	S10162DZ	S10161KM	S10162KM	S10162KA
04SU	12	22	62	31	18	4	13.8	10	10	S12222DZ	S12221KM	S12222KM	S12222KA
1SU	16	25	74	37	21	5	18.3	12	12	S16252DZ	S16251KM	S16252KM	S16252KA
3SU	20	32	86	43	24	6	22.8	16	16	S20322DZ	S20321KM	S20322KM	S20322KA
5SU	25	42	108	54	31	8	28.3	20	20	S25422DZ	S25421KM	S25422KM	S25422KA
6SU	30	50	132	66	38	8	33.3	25	25	S30502DZ	S30501KM	S30502KM	S30502KA
8SU	40	70	166	83	46	12	43.3	**	**	S40702DZ	S40701KM	S40702KM	S40702KA

** = Kare veya altıgen uçlar için lütfen iletişime geçin / For square or hex ends please contact us · Tüm boyutlar mm / All dimensions in mm

TR

SD Serisi Çiftli Standart Çelik Hassas U Mafsal, açısal sapmaların daha yüksek olduğu uygulamalar için geliştirilmiş premium bir çözümdür. Çift mafsallı yapısı sayesinde daha geniş açı toleransı ve düzgün hareket iletimi sağlar. Dayanıklı çelik gövdesi ve hassas üretim yapısı ile güvenilir, uzun ömürlü ve stabil performans sunar. Endüstriyel uygulamalar için ideal bir tercihtir.

EN

The SD Series Double-Joint Standard Steel Precision U-Joint is a premium solution developed for applications with higher angular deviations. Its double-joint design provides wider angle tolerance and smooth motion transmission. With its durable steel body and precision manufacturing, it delivers reliable, long-lasting and stable performance. It is the ideal choice for industrial applications.

90°

Maks. Açı
Max Angle

1000 rpm


Maks. Hız
Max RPM

Çelik / Steel


Materyal
Material



Özelleştirilebilir
Customizable



BOYUTLAR & UÇ TİPLERİ / DIMENSIONS & END TYPES



2DZ: 2 Tarafı Düz / Both Sides Plain

1KM: 1 Tarafı Kamalı / One Side Keyed

2KM: 2 Tarafı Kamalı / Both Sides Keyed

2KA: 2 Tarafı Kare / Both Sides Square

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	d	D	L3	L4	L1	C	a	b	Q	SW	2DZ	1KM	2KM	2KA
01SD	6	16	56	22	17	8	2	7	6	6	SD6162DZ	SD6161KM	SD6162KM	SD6162KA
02SD	8	16	62	22	20	11	2	9	8	8	SD8162DZ	SD8161KM	SD8162KM	SD8162KA
03SD	10	22	74	26	24	12	3	11.4	10	10	SD10222DZ	SD10221KM	SD10222KM	SD10222KA
04SD	12	25	86	30	28	13	4	13.8	12	12	SD12252DZ	SD12251KM	SD12252KM	SD12252KA
05SD	14	28	96	36	30	14	5	16.3	14	14	SD14282DZ	SD14281KM	SD14282KM	SD14282KA
1SD	16	32	105	37	34	16	5	18.3	16	16	SD16322DZ	SD16321KM	SD16322KM	SD16322KA
2SD	18	36	114	40	37	17	6	20.8	18	18	SD18362DZ	SD18361KM	SD18362KM	SD18362KA
3SD	20	42	128	47	41	18	6	22.8	20	20	SD20422DZ	SD20421KM	SD20422KM	SD20422KA
4SD	22	45	145	50	47.5	22	6	24.8	22	22	SD22452DZ	SD22451KM	SD22452KM	SD22452KA
5SD	25	50	163	55	54	26	8	28.3	25	25	SD25502DZ	SD25501KM	SD25502KM	SD25502KA
6SD	30	58	190	68	61	29	8	33.3	30	30	SD30582DZ	SD30581KM	SD30582KM	SD30582KA
6SD1	32	58	198	68	65	33	10	35.3	30	30	SD32582DZ	SD32581KM	SD32582KM	SD32582KA
7SD	35	70	212	72	70	33	10	38.3	**	**	SD35702DZ	SD35701KM	SD35702KM	SD35702KA
8SD	40	80	245	85	80	38	12	43.3	**	**	SD40802DZ	SD40801KM	SD40802KM	SD40802KA
9SD	50	95	290	100	95	46	14	53.8	**	**	SD50952DZ	SD50951KM	SD50952KM	SD50952KA
SUD — Teleskopik SD Versiyon / Telescopic SD Version														
03SUD	10	16	74	22	26	15	3	11.4	8	8	SUD10162DZ	SUD10161KM	SUD10162KM	SUD10162KA
04SUD	12	22	88	26	31	18	4	13.8	10	10	SUD12222DZ	SUD12221KM	SUD12222KM	SUD12222KA
1SUD	16	25	104	30	37	21	5	18.3	12	12	SUD16252DZ	SUD16251KM	SUD16252KM	SUD16252KA
3SUD	20	32	123	37	43	24	6	22.8	16	16	SUD20322DZ	SUD20321KM	SUD20322KM	SUD20322KA
5SUD	25	42	155	47	54	31	8	28.3	20	20	SUD25422DZ	SUD25421KM	SUD25422KM	SUD25422KA
6SUD	30	50	187	55	66	38	8	33.3	25	25	SUD30502DZ	SUD30501KM	SUD30502KM	SUD30502KA
8SUD	40	70	238	72	83	46	12	43.3	**	**	SUD40702DZ	SUD40701KM	SUD40702KM	SUD40702KA

Tüm boyutlar mm cinsindendir / All dimensions are in mm

TR

STM Serisi Soketli Hassas U Mafsal, pratik montaj ve güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Soketli yapısı sayesinde kolay ve hızlı montaj imkânı sunarken, sağlam çelik gövdesi ile dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Stabil hareket iletimi ve kompakt tasarımıyla endüstriyel sistemler için ideal bir çözümdür.

EN

The STM Series Socket Precision U-Joint is developed for applications requiring practical installation and reliable connection. Its socket design enables quick and easy assembly, while its robust steel body ensures durable and long-lasting use. With stable motion transmission and a compact design, it is an ideal solution for industrial systems.

45°

Maks. Açı
Max Angle

1000 rpm


Maks. Hız
Max RPM

Çelik / Steel


Materyal
Material



Özelleştirilebilir
Customizable



BOYUTLAR & UÇ TİPLERİ / DIMENSIONS & END TYPES

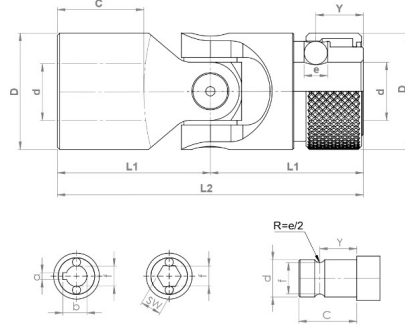

1KM: Kamalı / Keyed

2AL: Altıgen / Hexagon

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	d	D	L2	L1	C	Y	e	f	a	b	SW	1KM	2AL
02STM	8	16	52	26	14	9,5	3,5	6,3	2	9	8	02STM8161KM	02STM8162AL
03STM	10	22	62	31	17	11,5	4	8,7	3	11	10	03STM10221KM	03STM10222AL
04STM	12	25	74	37	21	13,5	4	11	4	13,3	12	04STM12251KM	04STM12252AL
05STM	14	25	74	37	21	13,5	4	13	5	15,3	14	05STM14251KM	05STM14252AL
1STM	16	32	86	43	24	14	6,35	14,8	5	18,3	16	1STM16321KM	1STM16322AL
2STM	18	36	96	48	28	19	8	16	6	20,8	18	2STM18361KM	2STM18362AL
3STM	20	42	108	54	31	19	8	18	6	22,8	20	3STM20421KM	3STM20422AL
4STM	22	45	120	60	34	20,5	10	20	6	24,8	22	4STM22451KM	4STM22452AL
5STM	25	50	132	66	38	20,5	10	23	8	28,3	25	5STM25501KM	5STM25502AL
6STM	30	58	166	83	49	25	10	28	8	33,3	30	6STM30581KM	6STM30582AL

Sipariş kodları: 1KM / 2AL - Tüm boyutlar mm

TR

SA Serisi Teleskopik Hassas U Mafsal, eksenler arası mesafe değişimlerinin olduğu uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür. Teleskopik yapısı sayesinde eksenel hareketi tolere ederken, hassas U mafsal mekanizması ile güvenilir ve stabil güç iletimi sağlar. Dayanıklı çelik gövdesi ve hassas üretim yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunan SA Serisi, kompakt tasarımıyla dar alanlarda kolay montaj imkânı sağlar.

EN

The SA Series Telescopic Precision U-Joint is a high-performance solution developed for applications where axial distance variations occur. Its telescopic structure tolerates axial movement while providing reliable and stable power transmission through a precision U-joint mechanism. With a durable steel body and precision manufacturing, it offers long service life. Combining flexibility and reliability for industrial automation and machinery applications.

45°

Maks. Açı
Max Angle

1000 rpm

Maks. Hız
Max RPM

Çelik / Steel


Materyal
Material



Özelleştirilebilir
Customizable



BOYUTLAR & UÇ TİPLERİ / DIMENSIONS & END TYPES

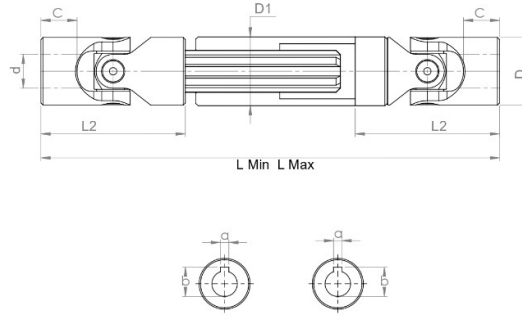

a / b: Kamalı uç ölçüleri / Keyway bore dims

L Min-L Max: Teleskopik boy / Telescopic length

TEKNİK BOYUTLAR — SA (03SA - 05SA)

MODEL	d	D	L2	C	L Min	L Max	Strok	a	b	S-cardan	DI	CODE
03SA — d=10mm, D=22mm, L2=48mm, C=12mm												
03SA1	10	22	48	12	140	170	30	3	11,4	11×14 Z6	22	MKM-1010
03SA15	10	22	48	12	160	200	40	3	11,4	11×14 Z6	22	MKM-1015
03SA2	10	22	48	12	180	240	60	3	11,4	11×14 Z6	22	MKM-1020
03SA25	10	22	48	12	230	330	100	3	11,4	11×14 Z6	22	MKM-1025
04SA — d=12mm, D=25mm, L2=56mm, C=13mm												
04SA1	12	25	56	13	160	190	30	4	13,8	13×16 Z6	26	MKM-1210
04SA15	12	25	56	13	180	225	45	4	13,8	13×16 Z6	26	MKM-1215
04SA2	12	25	56	13	200	270	70	4	13,8	13×16 Z6	26	MKM-1220
04SA23	12	25	56	13	220	300	80	4	13,8	13×16 Z6	26	MKM-1223
04SA26	12	25	56	13	250	355	105	4	13,8	13×16 Z6	26	MKM-1226
04SA29	12	25	56	13	280	420	140	4	13,8	13×16 Z6	26	MKM-1229
04SA32	12	25	56	13	300	450	150	4	13,8	13×16 Z6	26	MKM-1232
05SA — d=14mm, D=28mm, L2=60mm, C=14mm												
05SA1	14	28	60	14	170	200	30	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1410
05SA15	14	28	60	14	180	220	40	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1415
05SA18	14	28	60	14	200	260	60	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1418
05SA2	14	28	60	14	220	300	80	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1420
05SA23	14	28	60	14	250	350	100	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1423
05SA26	14	28	60	14	280	420	140	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1426
05SA29	14	28	60	14	300	450	150	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1429
05SA32	14	28	60	14	350	550	200	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1432
05SA35	14	28	60	14	400	650	250	5	16,3	13×16 Z6	29	MKM-1435

Teleskopik / Telescopic · Ölçüler mm · Devamı sonraki sayfada (1SA - 6SA)

MODEL	d	D	L2	C	L Min	L Max	Strok	a	b	S-cardan	DI	CODE
1SA — d=16mm, D=32mm, L2=68mm, C=16mm												
1SA1	16	32	68	16	190	220	30	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1610
1SA15	16	32	68	16	210	250	40	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1615
1SA2	16	32	68	16	240	320	80	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1620
1SA23	16	32	68	16	250	350	100	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1623
1SA26	16	32	68	16	275	390	115	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1626
1SA29	16	32	68	16	300	430	130	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1629
1SA32	16	32	68	16	380	590	210	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1632
1SA35	16	32	68	16	400	630	230	5	18,3	16×20 Z6	32	MKM-1635
2SA — d=18mm, D=36mm, L2=74mm, C=17mm												
2SA1	18	36	74	17	230	280	50	6	20,8	18×22 Z6	37	MKM-1810
2SA15	18	36	74	17	250	320	70	6	20,8	18×22 Z6	37	MKM-1815
2SA18	18	36	74	17	270	370	100	6	20,8	18×22 Z6	37	MKM-1818
2SA2	18	36	74	17	290	400	110	6	20,8	18×22 Z6	37	MKM-1820
2SA23	18	36	74	17	300	415	115	6	20,8	18×22 Z6	37	MKM-1823
2SA26	18	36	74	17	400	620	220	6	20,8	18×22 Z6	37	MKM-1826
2SA29	18	36	74	17	500	820	320	6	20,8	18×22 Z6	37	MKM-1829
3SA — d=20mm, D=42mm, L2=82mm, C=18mm												
3SA1	20	42	82	18	250	300	50	6	22,8	21×25 Z6	42	MKM-2010
3SA15	20	42	82	18	270	340	70	6	22,8	21×25 Z6	42	MKM-2015
3SA18	20	42	82	18	290	380	90	6	22,8	21×25 Z6	42	MKM-2018
3SA2	20	42	82	18	320	440	120	6	22,8	21×25 Z6	42	MKM-2020
3SA23	20	42	82	18	380	560	180	6	22,8	21×25 Z6	42	MKM-2023
3SA26	20	42	82	18	420	640	220	6	22,8	21×25 Z6	42	MKM-2026
3SA29	20	42	82	18	500	800	300	6	22,8	21×25 Z6	42	MKM-2029
4SA — d=22mm, D=45mm, L2=95mm, C=22mm												
4SA05	22	45	95	22	250	280	30	6	24,8	23×28 Z6	47	MKM-2205
4SA1	22	45	95	22	270	320	50	6	24,8	23×28 Z6	47	MKM-2210
4SA15	22	45	95	22	290	350	60	6	24,8	23×28 Z6	47	MKM-2215
4SA2	22	45	95	22	330	430	100	6	24,8	23×28 Z6	47	MKM-2220
4SA23	22	45	95	22	350	470	120	6	24,8	23×28 Z6	47	MKM-2223
4SA26	22	45	95	22	470	710	240	6	24,8	23×28 Z6	47	MKM-2226
5SA — d=25mm, D=50mm, L2=108mm, C=26mm												
5SA1	25	50	108	26	295	345	50	8	28,3	26×32 Z6	52	MKM-2510
5SA15	25	50	108	26	310	375	65	8	28,3	26×32 Z6	52	MKM-2515
5SA2	25	50	108	26	350	450	100	8	28,3	26×32 Z6	52	MKM-2520
5SA23	25	50	108	26	380	500	120	8	28,3	26×32 Z6	52	MKM-2523
5SA26	25	50	108	26	420	590	170	8	28,3	26×32 Z6	52	MKM-2526
5SA29	25	50	108	26	460	660	200	8	28,3	26×32 Z6	52	MKM-2529
5SA32	25	50	108	26	500	745	245	8	28,3	26×32 Z6	52	MKM-2532
6SA — d=30mm, D=58mm, L2=122mm, C=29mm												
6SA1	30	58	122	29	330	380	50	8	33,3	36X38 Z8	58	MKM-3010
6SA15	30	58	122	29	350	420	70	8	33,3	36X38 Z8	58	MKM-3015
6SA18	30	58	122	29	370	455	85	8	33,3	36X38 Z8	58	MKM-3018
6SA2	30	58	122	29	400	510	110	8	33,3	36X38 Z8	58	MKM-3020
6SA23	30	58	122	29	450	620	170	8	33,3	36X38 Z8	58	MKM-3023
6SA26	30	58	122	29	500	720	220	8	33,3	36X38 Z8	58	MKM-3026
6SA29	30	58	122	29	540	795	255	8	33,3	36X38 Z8	58	MKM-3029

Tüm boyutlar mm cinsindendir / All dimensions are in mm

TR

P Serisi Paslanmaz Tekli Hassas U Mafsal, korozyona dayanım gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Tek eklemlili yapısı sayesinde kompakt ve güvenilir hareket iletimi sunarken, paslanmaz çelik gövdesi ile zorlu ortamlarda uzun ömürlü kullanım sağlar. Hijyenik ve dış etkenlere açık uygulamalar için ideal bir çözümdür.

EN

The P Series Stainless Single Precision U-Joint is developed for applications requiring corrosion resistance. Its single-joint structure provides compact and reliable motion transmission, while its stainless steel body ensures long-lasting use in harsh environments. It is an ideal solution for hygienic and outdoor applications.

45°

Maks. Açı
Max Angle

1000 rpm

Maks. Hız
Max RPM


**Paslanmaz /
Stainless**

Materyal
Material




Özelleştirilebilir
Customizable

PASLANMAZ
STAINLESS



BOYUTLAR & UÇ TİPLERİ / DIMENSIONS & END TYPES



2DZ: 2 Tarafı Düz / Both Sides Plain

1KM: 1 Tarafı Kamalı / One Side Keyed

2KM: 2 Tarafı Kamalı / Both Sides Keyed

2KA: 2 Tarafı Kare / Both Sides Square

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	d	D	L2	L1	C	a	b	Q	SW	2DZ	1KM	2KM	2KA
01P	6	16	34	17	8	2	7	6	6	P6162DZ	P6161KM	P6162KM	P6162KA
02P	8	16	40	20	11	2	9	8	8	P8162DZ	P8161KM	P8162KM	P8162KA
03P	10	22	48	24	12	3	11.4	10	10	P10222DZ	P10221KM	P10222KM	P10222KA
04P	12	25	56	28	13	4	13.8	12	12	P12252DZ	P12251KM	P12252KM	P12252KA
05P	14	28	60	30	14	5	16.3	14	14	P14282DZ	P14281KM	P14282KM	P14282KA
1P	16	32	68	34	16	5	18.3	16	16	P16322DZ	P16321KM	P16322KM	P16322KA
2P	18	36	74	37	17	6	20.8	18	18	P18362DZ	P18361KM	P18362KM	P18362KA
3P	20	42	82	41	18	6	22.8	20	20	P20422DZ	P20421KM	P20422KM	P20422KA
4P	22	45	95	47.5	22	6	24.8	22	22	P22452DZ	P22451KM	P22452KM	P22452KA
5P	25	50	108	54	26	8	28.3	25	25	P25502DZ	P25501KM	P25502KM	P25502KA
6P	30	60	122	61	29	8	33.3	30	30	P30602DZ	P30601KM	P30602KM	P30602KA
6S1	32	58	130	65	33	10	35.3	30	30	P32582DZ	P32581KM	P32582KM	P32582KA
7P	35	70	140	70	33	10	38.3	**	**	P35702DZ	P35701KM	P35702KM	P35702KA
8P	40	80	160	80	38	12	43.3	**	**	P40802DZ	P40801KM	P40802KM	P40802KA
9P	50	95	190	95	46	14	53.8	**	**	P50952DZ	P50951KM	P50952KM	P50952KA

PU — Teleskopik P Versiyon / Telescopic P Version

03PU	10	16	52	26	15	3	11.4	8	8	P10162DZ	P10161KM	P10162KM	P10162KA
04PU	12	22	62	31	18	4	13.8	10	10	P12222DZ	P12221KM	P12222KM	P12222KA
1PU	16	25	74	37	21	5	18.3	12	12	P16252DZ	P16251KM	P16252KM	P16252KA
3PU	20	32	86	43	24	6	22.8	16	16	P20322DZ	P20321KM	P20322KM	P20322KA
5PU	25	42	108	54	31	8	28.3	20	20	P25422DZ	P25421KM	P25422KM	P25422KA
6PU	30	50	132	66	38	8	33.3	25	25	P30502DZ	P30501KM	P30502KM	P30502KA
8PU	40	70	166	83	46	12	43.3	**	**	P40702DZ	P40701KM	P40702KM	P40702KA

Paslanmaz / Stainless · Ölçüler S serisi ile aynı geometri · mm

TR

PD Serisi Çiftli Paslanmaz Hassas U Mafsal, yüksek açısal sapmaların ve zorlu ortam koşullarının bulunduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Çift mafsallı yapısı sayesinde daha geniş açı toleransı ve düzgün hareket iletimi sağlarken, paslanmaz çelik gövdesi ile korozyona karşı üstün dayanım sunar.

EN

The PD Series Stainless Double Precision U-Joint is designed for applications with high angular deviations and harsh environmental conditions. Its double-joint structure provides wider angle tolerance and smooth motion transmission, while its stainless steel body offers superior corrosion resistance.

90°

Maks. Açı
Max Angle

1000 rpm

Maks. Hız
Max RPM


**Paslanmaz /
Stainless**

Materyal
Material




Özelleştirilebilir
Customizable

PASLANMAZ
STAINLESS



BOYUTLAR & UÇ TİPLERİ / DIMENSIONS & END TYPES



2DZ: 2 Tarafı Düz / Both Sides Plain

1KM: 1 Tarafı Kamalı / One Side Keyed

2KM: 2 Tarafı Kamalı / Both Sides Keyed

2KA: 2 Tarafı Kare / Both Sides Square

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	d	D	L3	L4	L1	C	a	b	Q	SW	2DZ	1KM	2KM	2KA
01PD	6	16	56	22	17	8	2	7	6	6	PD6162DZ	PD6161KM	PD6162KM	PD6162KA
02PD	8	16	62	22	20	11	2	9	8	8	PD8162DZ	PD8161KM	PD8162KM	PD8162KA
03PD	10	22	74	26	24	12	3	11.4	10	10	PD10222DZ	PD10221KM	PD10222KM	PD10222KA
04PD	12	25	86	30	28	13	4	13.8	12	12	PD12252DZ	PD12251KM	PD12252KM	PD12252KA
05PD	14	28	96	36	30	14	5	16.3	14	14	PD14282DZ	PD14281KM	PD14282KM	PD14282KA
1PD	16	32	105	37	34	16	5	18.3	16	16	PD16322DZ	PD16321KM	PD16322KM	PD16322KA
2PD	18	36	114	40	37	17	6	20.8	18	18	PD18362DZ	PD18361KM	PD18362KM	PD18362KA
3PD	20	42	128	47	41	18	6	22.8	20	20	PD20422DZ	PD20421KM	PD20422KM	PD20422KA
4PD	22	45	145	50	47.5	22	6	24.8	22	22	PD22452DZ	PD22451KM	PD22452KM	PD22452KA
5PD	25	50	163	55	54	26	8	28.3	25	25	PD25502DZ	PD25501KM	PD25502KM	PD25502KA
6PD	30	58	190	68	61	29	8	33.3	30	30	PD30582DZ	PD30581KM	PD30582KM	PD30582KA
6SD1	32	58	198	68	65	33	10	35.3	30	30	PD32582DZ	PD32581KM	PD32582KM	PD32582KA
7PD	35	70	212	72	70	33	10	38.3	**	**	PD35702DZ	PD35701KM	PD35702KM	PD35702KA
8PD	40	80	245	85	80	38	12	43.3	**	**	PD40802DZ	PD40801KM	PD40802KM	PD40802KA
9PD	50	95	290	100	95	46	14	53.8	**	**	PD50952DZ	PD50951KM	PD50952KM	PD50952KA

PUD — Teleskopik PD Versiyon / Telescopic PD Version

03PUD	10	16	74	22	26	15	3	11.4	8	8	PUD10162DZ	PUD10161KM	PUD10162KM	PUD10162KA
04PUD	12	22	88	26	31	18	4	13.8	10	10	PUD12222DZ	PUD12221KM	PUD12222KM	PUD12222KA
1PUD	16	25	104	30	37	21	5	18.3	12	12	PUD16252DZ	PUD16251KM	PUD16252KM	PUD16252KA
3PUD	20	32	123	37	43	24	6	22.8	16	16	PUD20322DZ	PUD20321KM	PUD20322KM	PUD20322KA
5PUD	25	42	155	47	54	31	8	28.3	20	20	PUD25422DZ	PUD25421KM	PUD25422KM	PUD25422KA
6PUD	30	50	187	55	66	38	8	33.3	25	25	PUD30502DZ	PUD30501KM	PUD30502KM	PUD30502KA
8PUD	40	70	238	72	83	46	12	43.3	**	**	PUD40702DZ	PUD40701KM	PUD40702KM	PUD40702KA

Paslanmaz / Stainless · Ölçüler SD serisi ile aynı geometri · mm

TR

PA Serisi Teleskopik Paslanmaz Hassas U Mafsal, eksenler arası mesafenin değiştiği ve korozyon direncinin önemli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Teleskopik yapısı sayesinde eksenel hareketi tolere ederken, paslanmaz çelik gövdesi ve hassas U mafsallı mekanizması ile güvenilir, stabil ve uzun ömürlü performans sağlar.

EN

The PA Series Telescopic Stainless Precision U-Joint is designed for applications where axial distance varies and corrosion resistance is critical. Its telescopic structure tolerates axial movement, while its stainless steel body and precision U-joint mechanism ensure reliable, stable, and long-lasting performance.

45°

Maks. Açı
Max Angle

1000 rpm

Maks. Hız
Max RPM

**Paslanmaz /
Stainless**



Materyal
Material



Özelleştirilebilir
Customizable

PASLANMAZ
STAINLESS

BOYUTLAR & UÇ TİPLERİ / DIMENSIONS & END TYPES

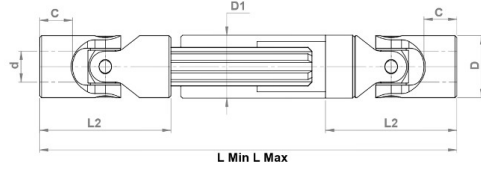

a / b: Kamalı uç ölçüleri / Keyway bore dims L Min-L Max: Teleskopik boy / Telescopic length

PA SERİSİ — TEKNİK BOYUTLAR (03PA – 05PA)

MODEL	d	D	L2	C	L Min	L Max	Strok	a	b	S-cardan	DI	CODE
03PA — d=10mm, D=22mm, L2=48mm, C=12mm												
03PA1	10	22	48	12	140	170	30	3	11,4	11×14 Z6	22	PMKM-1010
03PA15	10	22	48	12	160	200	40	3	11,4	11×14 Z6	22	PMKM-1015
03PA2	10	22	48	12	180	240	60	3	11,4	11×14 Z6	22	PMKM-1020
03PA25	10	22	48	12	230	330	100	3	11,4	11×14 Z6	22	PMKM-1025
04PA — d=12mm, D=25mm, L2=56mm, C=13mm												
04PA1	12	25	56	13	160	190	30	4	13,8	13×16 Z6	26	PMKM-1210
04PA15	12	25	56	13	180	225	45	4	13,8	13×16 Z6	26	PMKM-1215
04PA2	12	25	56	13	200	270	70	4	13,8	13×16 Z6	26	PMKM-1220
04PA23	12	25	56	13	220	300	80	4	13,8	13×16 Z6	26	PMKM-1223
04PA26	12	25	56	13	250	355	105	4	13,8	13×16 Z6	26	PMKM-1226
04PA29	12	25	56	13	280	420	140	4	13,8	13×16 Z6	26	PMKM-1229
04PA32	12	25	56	13	300	450	150	4	13,8	13×16 Z6	26	PMKM-1232
05PA — d=14mm, D=28mm, L2=60mm, C=14mm												
05PA1	14	28	60	14	170	200	30	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1410
05PA15	14	28	60	14	180	220	40	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1415
05PA18	14	28	60	14	200	260	60	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1418
05PA2	14	28	60	14	220	300	80	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1420
05PA23	14	28	60	14	250	350	100	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1423
05PA26	14	28	60	14	280	420	140	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1426
05PA29	14	28	60	14	300	450	150	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1429
05PA32	14	28	60	14	350	550	200	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1432
05PA35	14	28	60	14	400	650	250	5	16,3	13×16 Z6	29	PMKM-1435

Paslanmaz Teleskopik / SS Telescopic · mm · Devamı sonraki sayfada (1PA – 6PA)

MODEL	d	D	L2	C	L Min	L Max	Strok	a	b	S-cardan	DI	CODE
1PA — d=16mm, D=32mm, L2=68mm, C=16mm												
1PA1	16	32	68	16	190	220	30	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1610
1PA15	16	32	68	16	210	250	40	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1615
1PA2	16	32	68	16	240	320	80	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1620
1PA23	16	32	68	16	250	350	100	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1623
1PA26	16	32	68	16	275	390	115	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1626
1PA29	16	32	68	16	300	430	130	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1629
1PA32	16	32	68	16	380	590	210	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1632
1PA35	16	32	68	16	400	630	230	5	18,3	16×20 Z6	32	PMKM-1635
2PA — d=18mm, D=36mm, L2=74mm, C=17mm												
2PA1	18	36	74	17	230	280	50	6	20,8	18×22 Z6	37	PMKM-1810
2PA15	18	36	74	17	250	320	70	6	20,8	18×22 Z6	37	PMKM-1815
2PA18	18	36	74	17	270	370	100	6	20,8	18×22 Z6	37	PMKM-1818
2PA2	18	36	74	17	290	400	110	6	20,8	18×22 Z6	37	PMKM-1820
2PA23	18	36	74	17	300	415	115	6	20,8	18×22 Z6	37	PMKM-1823
2PA26	18	36	74	17	400	620	220	6	20,8	18×22 Z6	37	PMKM-1826
2PA29	18	36	74	17	500	820	320	6	20,8	18×22 Z6	37	PMKM-1829
3PA — d=20mm, D=42mm, L2=82mm, C=18mm												
3PA1	20	42	82	18	250	300	50	6	22,8	21×25 Z6	42	PMKM-2010
3PA15	20	42	82	18	270	340	70	6	22,8	21×25 Z6	42	PMKM-2015
3PA18	20	42	82	18	290	380	90	6	22,8	21×25 Z6	42	PMKM-2018
3PA2	20	42	82	18	320	440	120	6	22,8	21×25 Z6	42	PMKM-2020
3PA23	20	42	82	18	380	560	180	6	22,8	21×25 Z6	42	PMKM-2023
3PA26	20	42	82	18	420	640	220	6	22,8	21×25 Z6	42	PMKM-2026
3PA29	20	42	82	18	500	800	300	6	22,8	21×25 Z6	42	PMKM-2029
4PA — d=22mm, D=45mm, L2=95mm, C=22mm												
4PA05	22	45	95	22	250	280	30	6	24,8	23×28 Z6	47	PMKM-2205
4PA1	22	45	95	22	270	320	50	6	24,8	23×28 Z6	47	PMKM-2210
4PA15	22	45	95	22	290	350	60	6	24,8	23×28 Z6	47	PMKM-2215
4PA2	22	45	95	22	330	430	100	6	24,8	23×28 Z6	47	PMKM-2220
4PA23	22	45	95	22	350	470	120	6	24,8	23×28 Z6	47	PMKM-2223
4PA26	22	45	95	22	470	710	240	6	24,8	23×28 Z6	47	PMKM-2226
5PA — d=25mm, D=50mm, L2=108mm, C=26mm												
5PA1	25	50	108	26	295	345	50	8	28,3	26×32 Z6	52	PMKM-2510
5PA15	25	50	108	26	310	375	65	8	28,3	26×32 Z6	52	PMKM-2515
5PA2	25	50	108	26	350	450	100	8	28,3	26×32 Z6	52	PMKM-2520
5PA23	25	50	108	26	380	500	120	8	28,3	26×32 Z6	52	PMKM-2523
5PA26	25	50	108	26	420	590	170	8	28,3	26×32 Z6	52	PMKM-2526
5PA29	25	50	108	26	460	660	200	8	28,3	26×32 Z6	52	PMKM-2529
5PA32	25	50	108	26	500	745	245	8	28,3	26×32 Z6	52	PMKM-2532
6PA — d=30mm, D=58mm, L2=122mm, C=29mm												
6PA1	30	58	122	29	330	380	50	8	33,3	36X38 Z8	58	PMKM-3010
6PA15	30	58	122	29	350	420	70	8	33,3	36X38 Z8	58	PMKM-3015
6PA18	30	58	122	29	370	455	85	8	33,3	36X38 Z8	58	PMKM-3018
6PA2	30	58	122	29	400	510	110	8	33,3	36X38 Z8	58	PMKM-3020
6PA23	30	58	122	29	450	620	170	8	33,3	36X38 Z8	58	PMKM-3023
6PA26	30	58	122	29	500	720	220	8	33,3	36X38 Z8	58	PMKM-3026
6PA29	30	58	122	29	540	795	255	8	33,3	36X38 Z8	58	PMKM-3029

Tüm boyutlar mm cinsindendir / All dimensions are in mm

TR

KB Serisi Kamalı Burç, yüksek dayanım ve güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Kamalı burç tasarımı sayesinde montajda kaymayı önler ve yüksek tork iletimini garanti eder. Dayanıklı çelik gövdesi ile uzun ömürlü kullanım sunar.

EN

The KB Series Keyed Bushing is designed for applications requiring high strength and reliable connection. Its keyed bushing design prevents slippage during assembly and guarantees high torque transmission. With a durable steel body, it offers long service life and provides stable, precise performance.

h8

Tolerans
Tolerance

46 mm

Maks. d
Max Inner Dia.

Çelik / Steel



Materyal
Material



Özelleştirilebilir
Customizable



BOYUTLAR / DIMENSIONS



d / D: İç / dış kamalı çap / Inner / outer spline dia.

c / Z: Diş genişliği / sayısı · Tooth width / count

Ø / L: Dış çap / boy · Outer dia. / length

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	D	d	c	Z	Ø	TOLL.	L	Weight Kg	CODE
11KB	14	11	3	6	18,75	h8	30	0,033	SKB-1100
13KB	16	13	3,5	6	21,75	h8	40	0,062	SKB-1300
13KB1	16	13	3,5	6	24,75	h8	40	0,097	SKB-1301
16KB	20	16	4	6	27,75	h8	40	0,108	SKB-1600
18KB	22	18	5	6	31,75	h8	40	0,146	SKB-1800
21KB	25	21	5	6	35,75	h8	45	0,208	SKB-2100
23KB	28	23	6	6	39,70	h8	45	0,254	SKB-2300
26KB	32	26	6	6	44,70	h8	45	0,322	SKB-2600
32KB	38	32	6	8	49,70	h8	50	0,380	SKB-3200
36KB	42	36	7	8	59,70	h8	70	0,880	SKB-3600
42KB	48	42	8	8	69,70	h8	80	1,380	SKB-4200
46KB	54	46	9	8	81,70	h8	90	2,324	SKB-4600

Kamalı Burç / Keyed Bushing · Tüm boyutlar mm

TR

KM Serisi Kamalı Mil, yüksek tork ve güvenilir güç iletimini gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Kamalı mil tasarımı, montaj sırasında dönme veya kaymayı önleyerek maksimum stabilite sağlar. Dayanıklı çelik gövdesi ile uzun ömürlü ve hassas performans sunar.

EN

The KM Series Keyed Shaft is designed for applications requiring high torque and reliable power transmission. Its keyed shaft design prevents rotation or slippage during assembly, ensuring maximum stability. With a durable steel body, it delivers long-lasting and precise performance.

Z6 / Z8

Diş Sayısı
Teeth Count

46 mm


Maks. d
Max Inner Dia.

Çelik / Steel



Materyal
Material



Özelleştirilebilir
Customizable



BOYUTLAR / DIMENSIONS

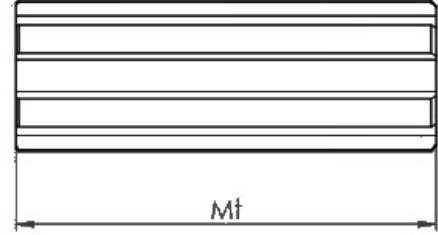

d / D: İç / dış kamalı çap / Inner / outer spline dia.

c: Diş genişliği / Tooth width

Mt: Boy / Length

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	D	d	c	Z	Kesit mm ²	CODE
11KM	14	11	3	6	121,9	SKM-1100
13KM	16	13	3,5	6	164,1	SKM-1300
16KM	20	16	4	6	243,4	SKM-1600
18KM	22	18	5	6	312,4	SKM-1800
21KM	25	21	5	6	399,8	SKM-2100
23KM	28	23	6	6	505,2	SKM-2300
26KM	32	26	6	6	638,6	SKM-2600
32KM	38	32	6	8	947,8	SKM-3200
36KM	42	36	7	8	1185,3	SKM-3600
42KM	48	42	8	8	1576,7	SKM-4200
46KM	54	46	9	8	1949	SKM-4600

Kamalı Mil / Keyed Shaft - Tüm boyutlar mm

TR

PKB Serisi Paslanmaz Kamalı Burç, korozyona dayanım ve güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Kamalı burç tasarımı montajda kaymayı önlerken, paslanmaz çelik gövdesi ile hijyenik ve zorlu ortamlarda uzun ömürlü kullanım sağlar.

EN

The PKB Series Stainless Keyed Bushing is designed for applications requiring corrosion resistance and reliable connection. Its keyed bushing design prevents slippage during assembly, while the stainless steel body ensures long service life in hygienic and harsh environments.

h8

Tolerans
Tolerance

46 mm

Maks. d
Max Inner Dia.

Paslanmaz / Stainless

Materyal
Material





Özelleştirilebilir
Customizable

PASLANMAZ
STAINLESS



BOYUTLAR / DIMENSIONS



d / D: İç / dış kamalı çap / Inner / outer spline dia.

c / Z: Diş genişliği / sayısı · Tooth width / count

Ø / L: Dış çap / boy · Outer dia. / length

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	D	d	c	Z	Ø	TOLL.	L	Weight Kg	CODE
11PKB	14	11	3	6	18,75	h8	30	0,033	PKB-1100
13PKB	16	13	3,5	6	21,75	h8	40	0,062	PKB-1300
13PKB1	16	13	3,5	6	24,75	h8	40	0,097	PKB-1301
16PKB	20	16	4	6	27,75	h8	40	0,108	PKB-1600
18PKB	22	18	5	6	31,75	h8	40	0,146	PKB-1800
21PKB	25	21	5	6	35,75	h8	45	0,208	PKB-2100
23PKB	28	23	6	6	39,70	h8	45	0,254	PKB-2300
26PKB	32	26	6	6	44,70	h8	45	0,322	PKB-2600
32PKB	38	32	6	8	49,70	h8	50	0,380	PKB-3200
36PKB	42	36	7	8	59,70	h8	70	0,880	PKB-3600
42PKB	48	42	8	8	69,70	h8	80	1,380	PKB-4200
46PKB	54	46	9	8	81,70	h8	90	2,324	PKB-4600

Paslanmaz Kamalı Burç / Stainless Keyed Bushing · Ölçüler KB ile aynı · mm

TR

PKM Serisi Paslanmaz Kamalı Mil, yüksek tork ile birlikte korozyon direnci gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Kamalı mil tasarımı montajda dönme veya kaymayı önlerken, paslanmaz çelik gövdesi ile uzun ömürlü ve hassas performans sunar.

EN

The PKM Series Stainless Keyed Shaft is designed for applications requiring high torque together with corrosion resistance. Its keyed shaft design prevents rotation or slippage during assembly, while the stainless steel body delivers long-lasting and precise performance.

Z6 / Z8

Diş Sayısı
Teeth Count

46 mm

Maks. d
Max Inner Dia.

**Paslanmaz /
Stainless**

Materyal
Material




Özelleştirilebilir
Customizable

PASLANMAZ
STAINLESS



BOYUTLAR / DIMENSIONS



d / D: İç / dış kamalı çap / Inner / outer spline dia.

c: Diş genişliği / Tooth width

Mt: Boy / Length

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	D	d	c	Z	Kesit mm ²	CODE
11PKM	14	11	3	6	121,9	PKM-1100
13PKM	16	13	3,5	6	164,1	PKM-1300
16PKM	20	16	4	6	243,4	PKM-1600
18PKM	22	18	5	6	312,4	PKM-1800
21PKM	25	21	5	6	399,8	PKM-2100
23PKM	28	23	6	6	505,2	PKM-2300
26PKM	32	26	6	6	638,6	PKM-2600
32PKM	38	32	6	8	947,8	PKM-3200
36PKM	42	36	7	8	1185,3	PKM-3600
42PKM	48	42	8	8	1576,7	PKM-4200
46PKM	54	46	9	8	1949	PKM-4600

Paslanmaz Kamalı Mil / Stainless Keyed Shaft · Ölçüler KM ile aynı · mm

TR

L Serisi Korumucu K r k, toz, kir ve d   etkenlere kar   hassas mafsall mekanizmalarını korumak i in tasarlanmı tır. Esnek k r k yapısı sayesinde mafsall hareketlerini engellemeden koruma sa lar. Dayanıklı malzemesi ile uzun  m rl  kullanım sunar.

EN

The L Series Protective Bellows is designed to protect precision joint mechanisms against dust, dirt, and external factors. Its flexible bellows structure provides protection without restricting joint movement. With its durable material, it offers long service life and reliable performance.



Titre im S n mler
Vibration Damping



Kolay Montaj
Easy Assembly




Uzun  m r
Long Service Life



Bakım Az
Low Maintenance



BOYUTLAR / DIMENSIONS

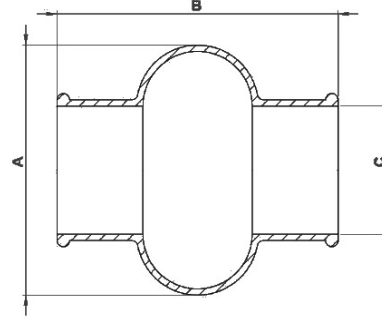

A: G vde  apı / Body diameter B: Toplam boy / Overall length C: U   apı / End diameter

TEKNİK TABLO / TECHNICAL TABLE

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CODE
01L	28	34	15	16	SKL-01L
02L	32	40	16.5	18	SKL-02L
03L	40	45	20.5	22	SKL-03L
04L	48	50	24.5	25/26	SKL-04L
05L	52	56	27.5	28/29	SKL-05L
1L	56	65	30.5	32	SKL-1L
2L	66	72	35.5	36/37	SKL-2L
3L	75	82	40	42	SKL-3L
4L	84	95	45	45/47	SKL-4L
5L	92	108	50	50/52	SKL-5L
6L	100	122	56	58	SKL-6L

Not: T m boyutlar mm.  zel boyutlar i in teknik ekibimizle ileti ime ge in. / All dimensions in mm. Contact us for custom sizes.

Türkiye'den Tüm Dünyaya

FROM TURKEY TO THE WORLD · GLOBAL DISTRIBUTION



TELEFON / PHONE

+90 (0332) 345 14 89

E-POSTA / EMAIL

info@s-axis.com

ADRES / ADDRESS

Fevziçakmak Mah. 10773 Sok. 7/B · 42050 Karatay / KONYA · TÜRKİYE



QR · WEB